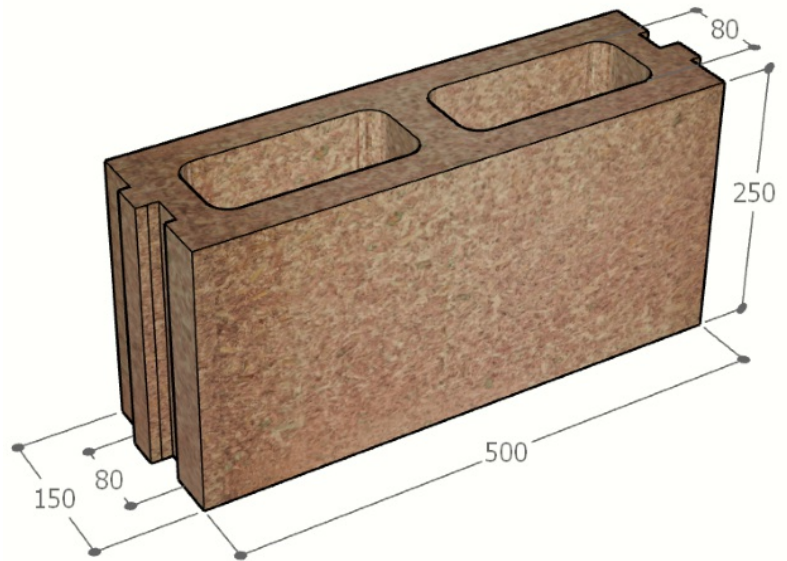



FIXOLITE CLASSIC (CL-Blöcke)**Referenz : B-CL15/8**

Fixolite-Wandblöcke, hergestellt in Belgien
Die Abmessungen sind 50 cm breit, 25 cm hoch (1m² = 8
Blöcke) und die Tiefe variiert je nach Bedarf.
Der Block besteht aus Holzzement und, als Option, aus
feuerhemmender Polystyrol-Dämmung (Dichte 40 gr/m³).


Gesamtdicke	15.0 cm
Dicke der Isolierung	0.0 cm
Dicke des Betons	8.0 cm
Dicke der Innenseite	3.0 cm
Äußere Seitenstärke	3.0 cm
Volumen des Betons	63.0 l/m ²
Dichte	± 710 kg/m ³
Gewicht	52.8 kg/m ²
Wärmedämmung λ	0,10 W/m ² K
R-Koeffizient	1.01 m ² K/W
U-Koeffizient	0.99 W/m ² K
Schallabsorption α	> 90% (100→5000Hz)
Schalldämmung	48 dB
Reaktion auf Feuer	Nicht brennbar (M1)
Feuerbeständigkeit	> 6h (ISO 834)
Verrottungssicher	✓
Biegefestigkeit	± 200 DaN

**Fixolite classic-Blocksortiment**

Fixolite bietet 5 klassische Blockgrößen an.
30- und 36-cm-Blöcke sind mit Innenisolierung erhältlich.

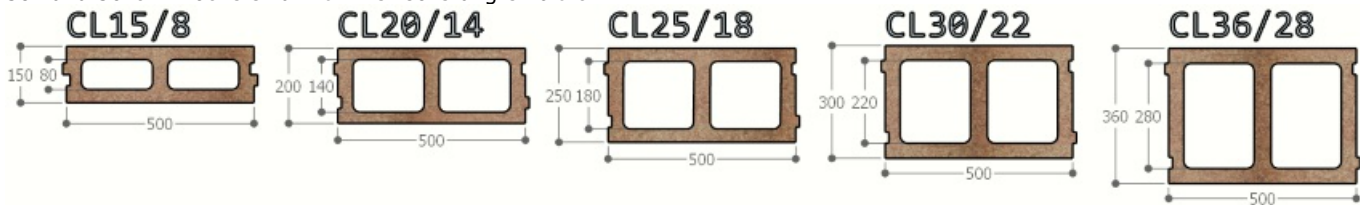**Anmerkungen**

Block geeignet für nicht tragende Wände oder Trennwände (ohne Styropor).
Keine speziellen Blöcke für dieses Modell verfügbar.

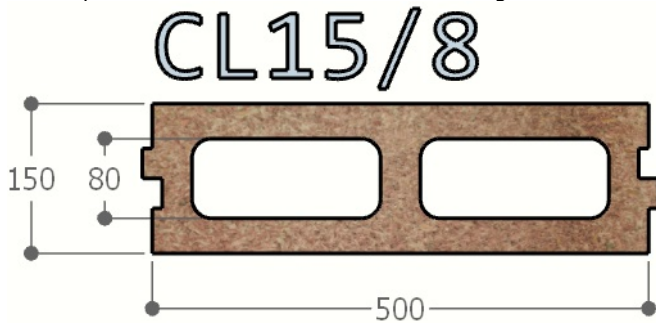

Deutsche Version:
https://doc.fixolite.eu/de/B-CL15_8



Englische Version:
https://doc.fixolite.eu/en/B-CL15_8