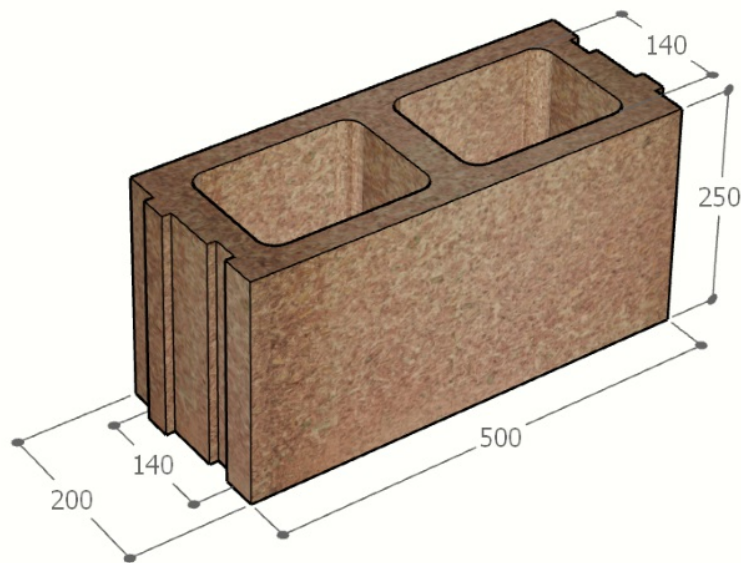


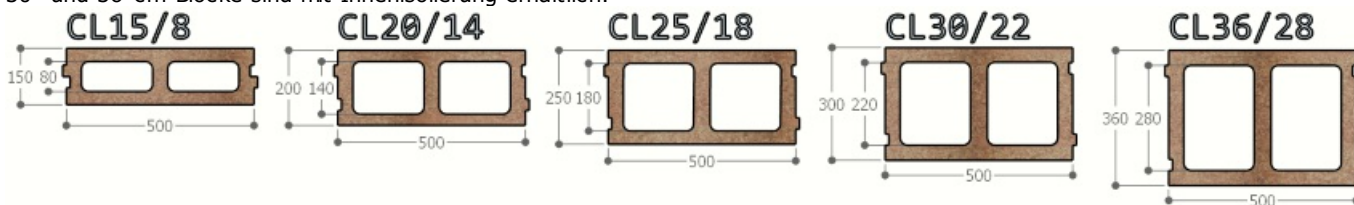
FIXOLITE CLASSIC (CL-Blöcke)**Referenz : B-CL20/14**

Fixolite-Wandblöcke, hergestellt in Belgien
Die Abmessungen sind 50 cm breit, 25 cm hoch (1m² = 8
Blöcke) und die Tiefe variiert je nach Bedarf.
Der Block besteht aus Holzzement und, als Option, aus
feuerhemmender Polystyrol-Dämmung (Dichte 40 gr/m³).

Gesamtdicke	20.0 cm
Dicke der Isolierung	0.0 cm
Dicke des Betons	14.0 cm
Dicke der Innenseite	3.0 cm
Äußere Seitenstärke	3.0 cm
Volumen des Betons	98.0 l/m ²
Dichte	± 710 kg/m ³
Gewicht	60.48 kg/m ²
Wärmedämmung λ	0,10 W/m ² K
R-Koeffizient	1.09 m ² K/W
U-Koeffizient	0.92 W/m ² K
Schallabsorption α	> 90% (100→5000Hz)
Schalldämmung	53 dB
Reaktion auf Feuer	Nicht brennbar (M1)
Feuerbeständigkeit	> 6h (ISO 834)
Verrottungssicher	✓
Biegefestigkeit	± 200 DaN

**Fixolite classic-Blocksortiment**

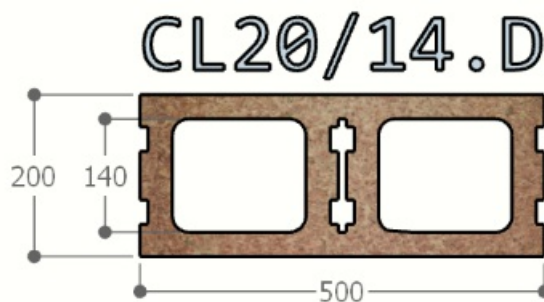
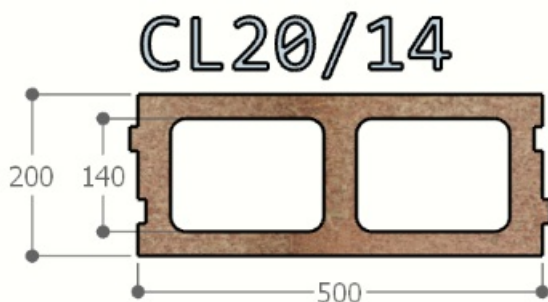
Fixolite bietet 5 klassische Blockgrößen an.
30- und 36-cm-Blöcke sind mit Innenisolierung erhältlich.

**Anmerkungen**

Block geeignet für nicht tragende Wände oder Trennwände (ohne Polystyrol).

Spezialblock:

- "D" zum Schneiden in 2

**Deutsche Version:**https://doc.fixolite.eu/de/B-CL20_14**Englische Version:**https://doc.fixolite.eu/en/B-CL20_14