

FIXOLITE CLASSIC (CL-Blöcke)**Referenz : B-CL15/8**

Fixolite-Wandblöcke, hergestellt in Belgien

Die Abmessungen sind 50 cm breit, 25 cm hoch (1m² = 8 Blöcke) und die Tiefe variiert je nach Bedarf.Der Block besteht aus Holzzement und, als Option, aus feuerhemmender Polystyrol-Dämmung (Dichte 40 gr/m³).

Gesamtdicke 15.0 cm

Dicke der Isolierung 0.0 cm

Dicke des Betons 8.0 cm

Dicke der Innenseite 3.0 cm

Äußere Seitenstärke 3.0 cm

Volumen des Betons 63.0 l/m²Dichte ± 510 kg/m³Gewicht 37.2 kg/m²Wärmedämmung λ 0,10 W/m²KR-Koeffizient 1.01 m²K/WU-Koeffizient 0.99 W/m²K

Schallabsorption a > 90% (100→5000Hz)

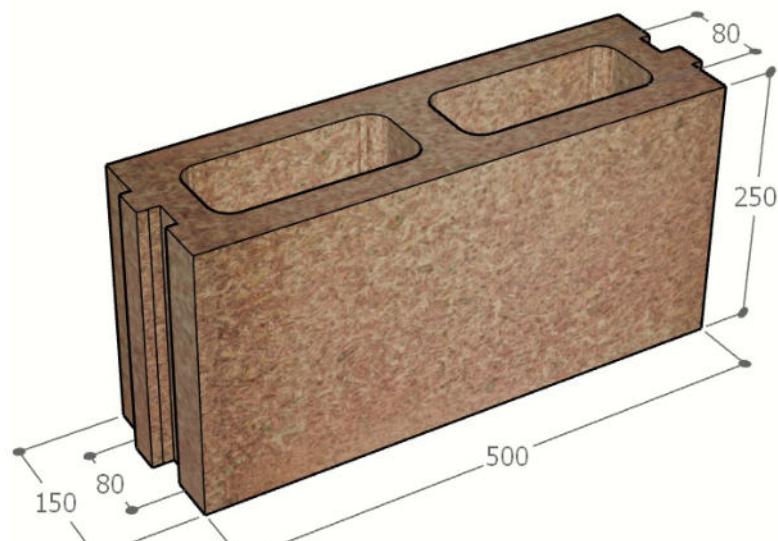
Schalldämmung 48 dB

Reaktion auf Feuer Nicht brennbar (M1)

Feuerbeständigkeit > 6h (ISO 834)

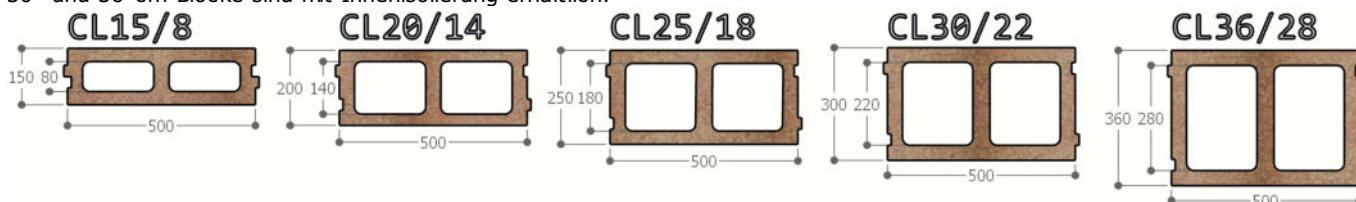
Verrottungssicher ✓

Biegefestigkeit ± 200 DaN

**Fixolite classic-Blocksortiment**

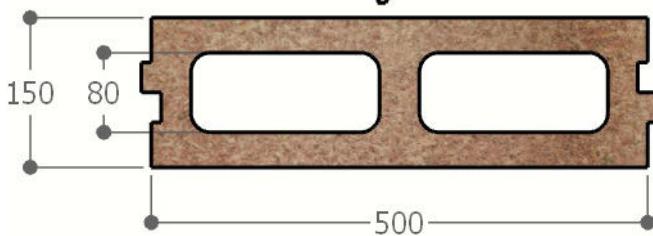
Fixolite bietet 5 klassische Blockgrößen an.

30- und 36-cm-Blöcke sind mit Innensolierung erhältlich.

**Anmerkungen**

Block geeignet für nicht tragende Wände oder Trennwände (ohne Styropor).

Keine speziellen Blöcke für dieses Modell verfügbar.

CL15/8**Deutsche Version:**https://fixolite.eu/doc/B_CL15_8.de.pdf**Englische Version:**https://fixolite.eu/doc/B_CL15_8.en.pdf