

FIXOLITE CLASSIC (CL-Blöcke)**Referenz : B-CL25/18**

Fixolite-Wandblöcke, hergestellt in Belgien
Die Abmessungen sind 50 cm breit, 25 cm hoch (1m² = 8 Blöcke) und die Tiefe variiert je nach Bedarf.
Der Block besteht aus Holzzement und, als Option, aus feuerhemmender Polystyrol-Dämmung (Dichte 40 gr/m³).

Gesamtdicke 25.0 cm

Dicke der Isolierung 0.0 cm

Dicke des Betons 18.0 cm

Dicke der Innenseite 3.5 cm

Äußere Seitenstärke 3.5 cm

Volumen des Betons 130.0 l/m²

Dichte ± 510 kg/m³

Gewicht 53.92 kg/m²

Wärmedämmung λ 0,10 W/m²K

R-Koeffizient 1.25 m²K/W

U-Koeffizient 0.8 W/m²K

Schallabsorption α > 90% (100→5000Hz)

Schalldämmung 54 dB

Reaktion auf Feuer Nicht brennbar (M1)

Feuerbeständigkeit > 6h (ISO 834)

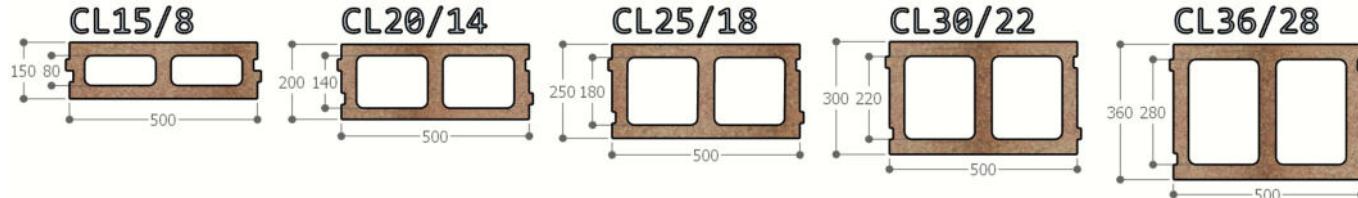
Verrottungssicher ✓

Biegefestigkeit ± 200 DaN

**Fixolite classic-Blocksortiment**

Fixolite bietet 5 klassische Blockgrößen an.

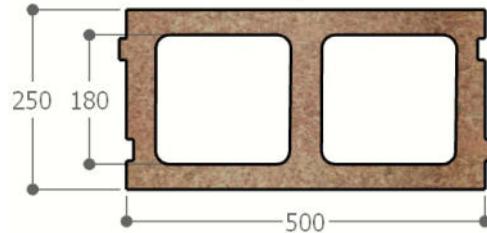
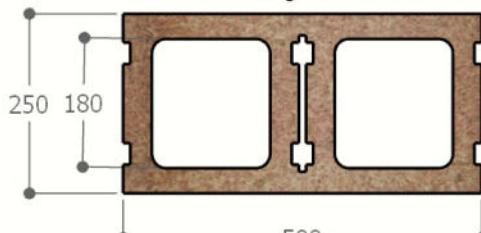
30- und 36-cm-Blöcke sind mit Innenisolierung erhältlich.

**Anmerkungen**

Block für tragende Wände (ohne Polystyrol).

Spezialblock:

- "D" zum Schneiden in 2

CL25/18**CL25/18.D****Deutsche Version:**

https://fixolite.eu/doc/B_CL25_18.de.pdf

**Englische Version:**

https://fixolite.eu/doc/B_CL25_18.en.pdf