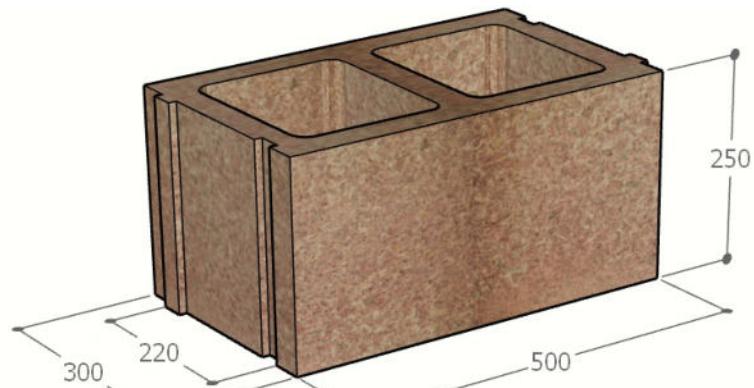


FIXOLITE CLASSIC (CL-Blöcke)**Referenz : B-CL30/22**

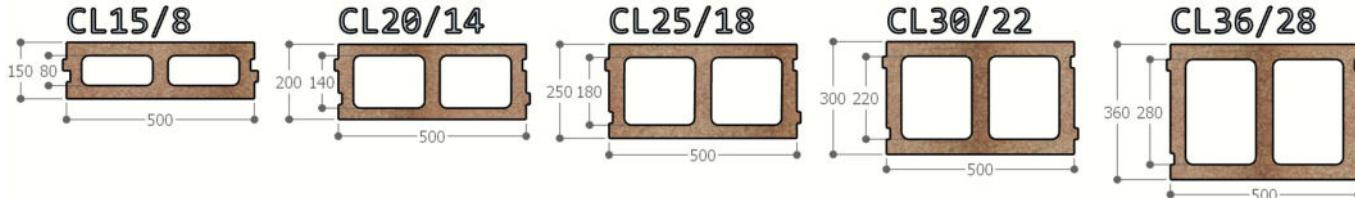
Fixolite-Wandblöcke, hergestellt in Belgien
Die Abmessungen sind 50 cm breit, 25 cm hoch (1m² = 8 Blöcke) und die Tiefe variiert je nach Bedarf.
Der Block besteht aus Holzzement und, als Option, aus feuerhemmender Polystyrol-Dämmung (Dichte 40 gr/m³).

Gesamtdicke	30.0 cm
Dicke der Isolierung	0.0 cm
Dicke des Betons	22.0 cm
Dicke der Innenseite	4.0 cm
Äußere Seitenstärke	4.0 cm
Volumen des Betons	150.0 l/m ²
Dichte	± 510 kg/m ³
Gewicht	66.4 kg/m ²
Wärmedämmung λ	0,10 W/m ² K
R-Koeffizient	1.52 m ² K/W
U-Koeffizient	0.66 W/m ² K
Schallabsorption a	> 90% (100→5000Hz)
Schalldämmung	58 dB
Reaktion auf Feuer	Nicht brennbar (M1)
Feuerbeständigkeit	> 6h (ISO 834)
Verrottungssicher	✓
Biegefestigkeit	± 200 DaN

**Fixolite classic-Blocksortiment**

Fixolite bietet 5 klassische Blockgrößen an.

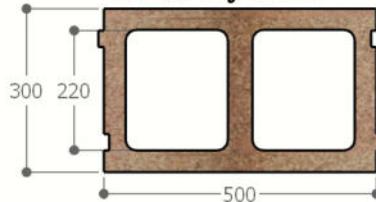
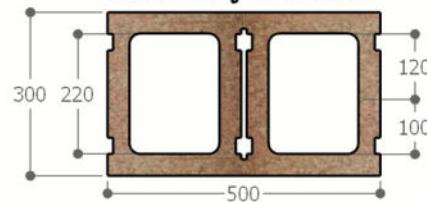
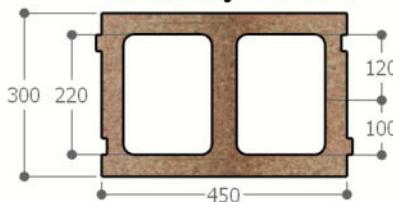
30- und 36-cm-Blöcke sind mit Innensolierung erhältlich.

**Anmerkungen**

Block für tragende Wände mit 10 cm Polystyrol-Innendämmung.

Zwei Spezialblöcke:

- "D" zum Schneiden in 2
- "P" (PASS) für Eckumkehrungen.

CL30/22**CL30/22.D****CL30/22.P****Deutsche Version:**
https://fixolite.eu/doc/B_CL30_22.de.pdf
**Englische Version:**
https://fixolite.eu/doc/B_CL30_22.en.pdf