

FIXOLITE CLASSIC (CL-Blöcke)**Referenz : B-CL36/14+14**

Fixolite-Wandblöcke, hergestellt in Belgien
Die Abmessungen sind 50 cm breit, 25 cm hoch (1m² = 8 Blöcke) und die Tiefe variiert je nach Bedarf.
Der Block besteht aus Holzzement und, als Option, aus feuerhemmender Polystyrol-Dämmung (Dichte 40 gr/m³).

Gesamtdicke 36.0 cm

Dicke der Isolierung 14.0 cm

Dicke des Betons 14.0 cm

Dicke der Innenseite 4.0 cm

Äußere Seitenstärke 4.0 cm

Volumen des Betons 110.0 l/m²

Dichte ± 510 kg/m³

Gewicht 76.96 kg/m²

Wärmedämmung λ 0,10 W/m²K

R-Koeffizient 4.31 m²K/W

U-Koeffizient 0.232 W/m²K

Schallabsorption α > 90% (100→5000Hz)

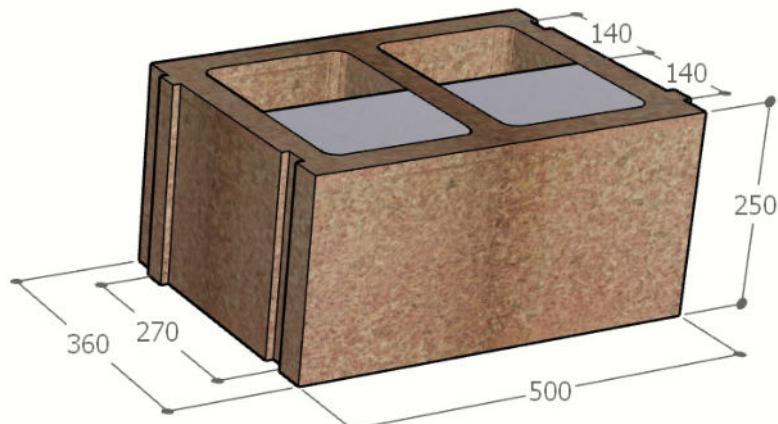
Schalldämmung 51 dB

Reaktion auf Feuer Nicht brennbar (M1)

Feuerbeständigkeit > 6h (ISO 834)

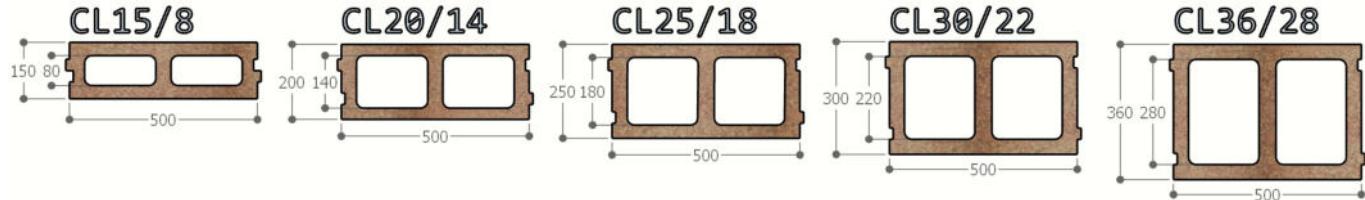
Verrottungssicher ✓

Biegefestigkeit ± 200 DaN

**Fixolite classic-Blocksortiment**

Fixolite bietet 5 klassische Blockgrößen an.

30- und 36-cm-Blöcke sind mit Innensolierung erhältlich.

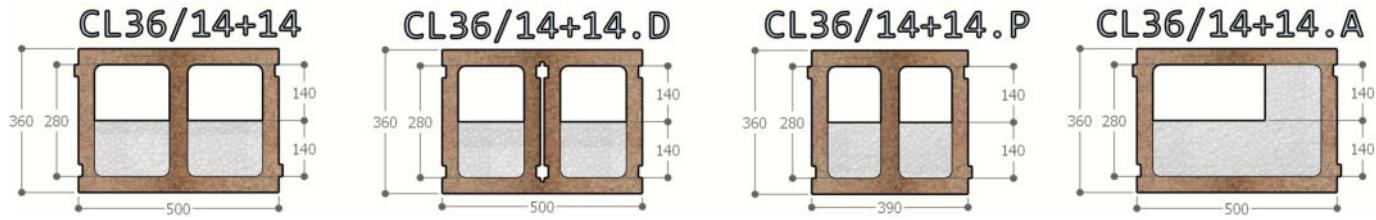
**Anmerkungen**

Block für tragende Außenwände mit 12, 14 oder 16 cm Polystyrol.

Der Spezialblock:

- "D" zum Schneiden in 2
- .- "P" (PASS) für Eckumkehr

".A" für Ecken- "A" für Ecken



Deutsche Version:

https://fixolite.eu/doc/B_CL36_14_14.de.pdf



Englische Version:

https://fixolite.eu/doc/B_CL36_14_14.en.pdf