

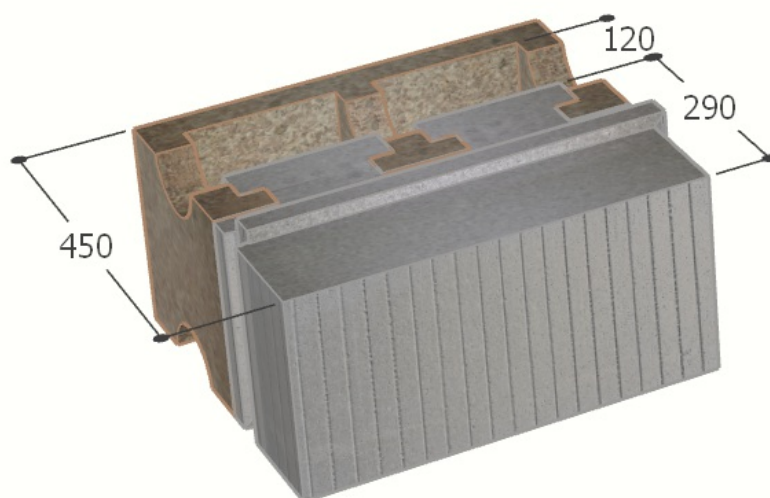
FIXOLITE HIGH INSULATION (HI-Block)**Referenz : B-HI45/12+29**

Fixolite-Block, hergestellt in Belgien.

Die Abmessungen sind 50 cm breit, 25 cm hoch (1m² = 8 Blöcke) und die Tiefe variiert je nach Bedarf.

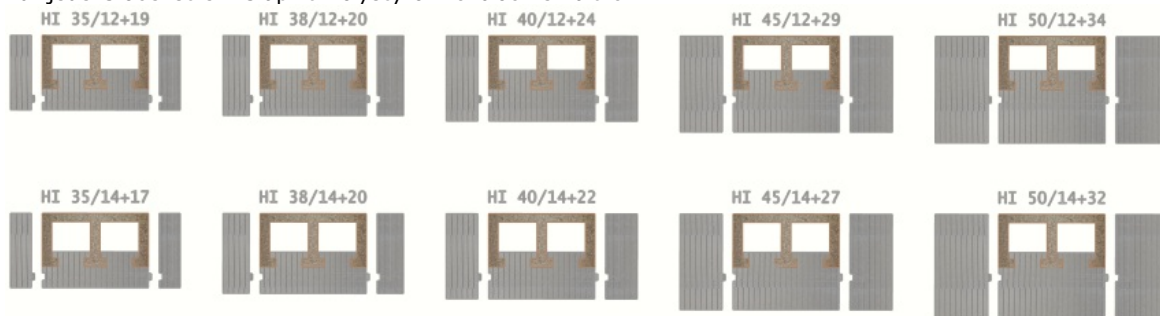
Der Block besteht aus Holzzement mit einer Außendämmung aus feuerhemmendem, expandiertem Polystyrol (Dichte 40 gr/m³) von 17 bis 34 cm. Der Block hat keine Wärmebrücken.

Gesamtdicke	45.0 cm
Dicke der Isolierung	29.0 cm
Dicke des Betons	12.0 cm
Dicke der Innenseite	4.0 cm
Äußere Seitenstärke	4.0 cm
Volumen des Betons	95.0 l/m ²
Dichte	± 710 kg/m ³
Gewicht	95.36 kg/m ²
Wärmedämmung λ	0,10 W/m ² K
R-Koeffizient	9.09 m ² K/W
U-Koeffizient	0.11 W/m ² K
Schallabsorption α	> 90% (100→5000Hz)
Schalldämmung	50 dB
Reaktion auf Feuer	Nicht brennbar (M1)
Feuerbeständigkeit	> 6h (ISO 834)
Verrottungssicher	✓
Biegefestigkeit	± 200 DaN

**Fixolite-Blocksortiment mit hoher Isolierung**

Fixolite bietet 5 Größen von High Insulation Blöcken mit einer Isolierung von 17 bis 34 cm.

Für jede Größe ist ein Graphit-Polystyrol-Eckblock erhältlich.

**Anmerkungen**

[label.footer2- contenu-B- HI45]



Deutsche Version:

https://doc.fixolite.eu/de/B-HI45_12_29



Englische Version:

https://doc.fixolite.eu/en/B-HI45_12_29

2026-02 • Fixolite Haftungsausschluss. Die in diesem technischen Merkblatt enthaltenen Angaben dienen nur zu Informationszwecken und werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit gemacht. Fixolite lehnt jede Verantwortung für Fehler, Auslassungen oder Folgen im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Informationen ab. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.