

Referencia : C-BSO28H32 8-FX+F

El cajón Fixolite es un cajón de dintel prefabricado de 6 m de longitud diseñado para recibir un cerramiento (persiana enrollable, BSO, etc.). La caja está formada por un armazón de poliestireno expandido ignífugo (densidad 30 kg/m³) en forma de U invertida reforzado con malla de acero. Las paredes laterales están provistas de raíles de aluminio.

Cajón modelo BSO (Brise-Soleil Orientable)

Especialmente diseñado para BSO: su cara biselada admite incluso los modelos voluminosos y permite fijarlos en el carril central.

Certificado mediante Aviso Técnico del CSTB.

Longitud máxima: 450 cm de hueco (474 cm total).

Presentación: paquete de 16 cajones, 6 m cada uno.


Tipo	BSO28H32
Carril exterior ref.	827
Carril interior ref.	28FR
Color	[label.couleurGRAPHITE]
Mejilla compatible	J-BSO
Certificación	CSTB 16-11-634 (traducido) [PDF]
Conductividad térmica	$U = 0.3 \text{ W/m}^2.K$
Resistencia térmica*	$R = 3.33 \text{ m}^2.K/W$
(*) R: resistencia térmica ($\text{m}^2.K/W$) teniendo en cuenta un coeficiente λ de 0,0374 W/m.K tras la aplicación de un coeficiente de seguridad de 1,15.	
Peso	5.27 kg/m
Reacción al fuego	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Permeabilidad al aire	Clase c*3
Perf. acústico (D_{nW})	55 dB

Dimensiones de la caja

Anchura	280 mm
Altura	320 mm
Túnel	140 mm
Lado exterior	95 mm
Lado interno	45 mm

Componentes

Fibra de madera-cemento	1.19 kg/m
Aluminio (recicl. 85%)	1.48 kg/m
Acero (recicl. 96,5%)	1.1 kg/m
Poliestireno (recicl. 10%)	1.51 kg/m
Total	5.27 kg/m

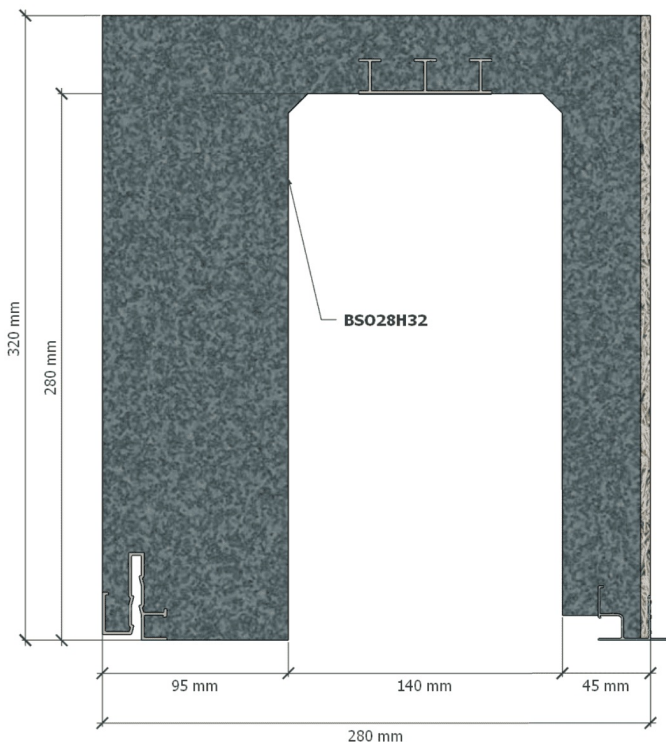

Opción Cornier [PDF]: la Los carriles 28FR permiten añadir el ángulo de sellado y fijación con la carpintería. Estos ángulos dentados de 40x30 mm están disponibles en paquetes de 100 piezas o se insertan en el cajón.

Acabado lateral



Lado exterior
Fibra de madera-cemento



Lado interno
Poliestireno acanalado



Diagrama de raíles

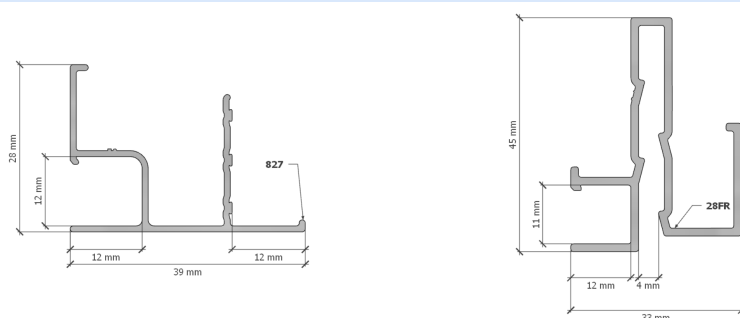

English



Français



Español



2024-06 • Descargo de responsabilidad de Fixolite. La información proporcionada en esta ficha técnica es sólo para referencia y sin garantía de exactitud o integridad. Fixolite declina cualquier responsabilidad por errores, omisiones o consecuencias relacionadas con el uso de esta información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Consulta nuestro [aviso de pausa \[PDF\]](#) y [documentación general](#)