

Referencia : C-L20H30 8F-8H+TC

El cajón Fixolite es un cajón de dintel prefabricado de 6 m de longitud diseñado para recibir un cerramiento (persiana enrollable, BSO, etc.). La caja está formada por un armazón de poliestireno expandido ignífugo (densidad 30 kg/m³) en forma de U invertida reforzado con malla de acero. Las paredes laterales están provistas de raíles de aluminio.

Cajón modelo Medio Dintel

Adecuado para cierres "bloc-baie" que combinan ventana y persiana en un solo conjunto.

Certificado mediante Aviso Técnico del CSTB.

Longitud máxima: 400 cm de hueco (419 cm total).

Presentación: paquete de 40 (o 30) cajones, 6 ml cada uno.


Tipo	L20H30
Carril exterior ref.	8F
Carril interior ref.	8H
Color	Poliestireno azul
Mejilla compatible	J-L20
Certificación	CSTB 16-23-796 (traducido) [PDF]
Conductividad térmica	$U = \text{nan W/m}^2.K$
Resistencia térmica*	$R = \text{nan m}^2.K/W$
(*) R: resistencia térmica ($\text{m}^2.K/W$) teniendo en cuenta un coeficiente λ de 0,0374 W/m.K tras la aplicación de un coeficiente de seguridad de 1,15.	
Peso	5.84 kg/m
Reacción al fuego	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Permeabilidad al aire	Clase c*3
Perf. acústico (D_{nW})	-

Dimensiones de la caja

Anchura	200 mm
Altura	295 mm
Túnel	174 mm
Lado exterior	- mm
Lado interno	26 mm

Componentes

Ladrillo (terracota)	4.2 kg/m
Aluminio (recicl. 85%)	0.58 kg/m
Acero (recicl. 96,5%)	0.61 kg/m
Poliestireno (recicl. 10%)	0.45 kg/m
Total	5.84 kg/m

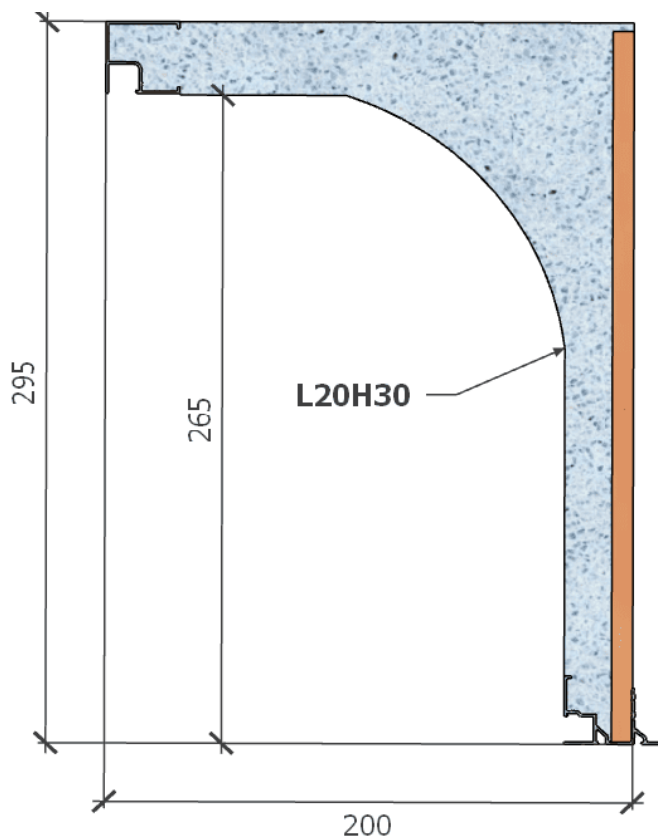



Acabado lateral

Lado exterior
Ladrillo (terracota)

Lado interno
No aplicable



Diagrama de raíles



English



Français



Español



2024-06 • Descargo de responsabilidad de Fixolite. La información proporcionada en esta ficha técnica es sólo para referencia y sin garantía de exactitud o integridad. Fixolite declina cualquier responsabilidad por errores, omisiones o consecuencias relacionadas con el uso de esta información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Consulta nuestro [aviso de pausa \[PDF\]](#) y [documentación general](#)