

FIXOLITE CLASSIQUE (blocs CL)**Référence : B-CL15/8**

Bloc à bancher Fixolite, fabriqué en Belgique.

Les dimensions sont de 50 cm de large, 25 cm de haut (1m² = 8 blocs) et la profondeur varie selon les besoins.

Le bloc est constitué de bois-ciment et, en option, d'un isolant en polystyrène expansé ignifugé (densité 40 gr/m³).

Épaisseur totale 15.0 cm

Épaisseur isolation 0.0 cm

Épaisseur béton 8.0 cm

Épaisseur parois int. 3.0 cm

Épaisseur parois ext. 3.0 cm

Volume béton 63.0 l/m²

Densité ± 710 kg/m³

Poids 52.8 kg/m²

Isolation thermique λ 0.10 W/m²K

Coefficient R 1.01 m²K/W

Coefficient U 0.99 W/m²K

Absorption phonique α > 90% (100→5000Hz)

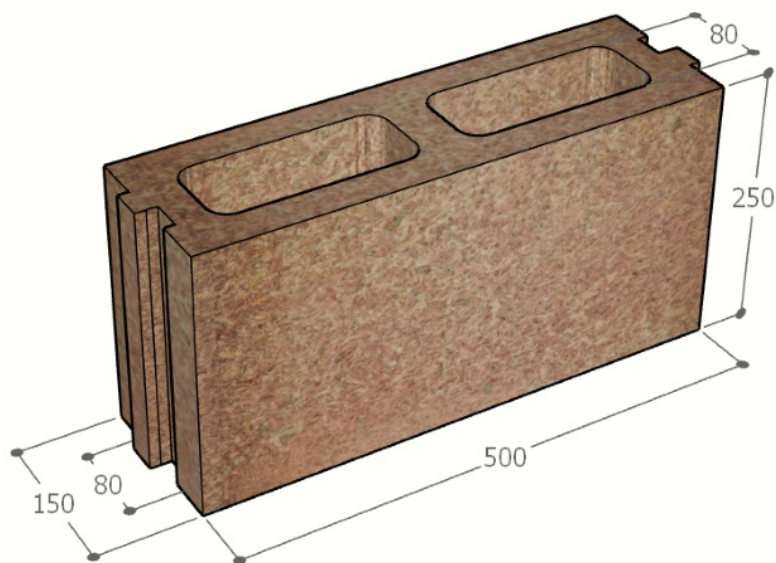
Isolation sonore 48 dB

Réaction au feu Ininflammable (M1)

Résistance au feu > 6h (ISO 834)

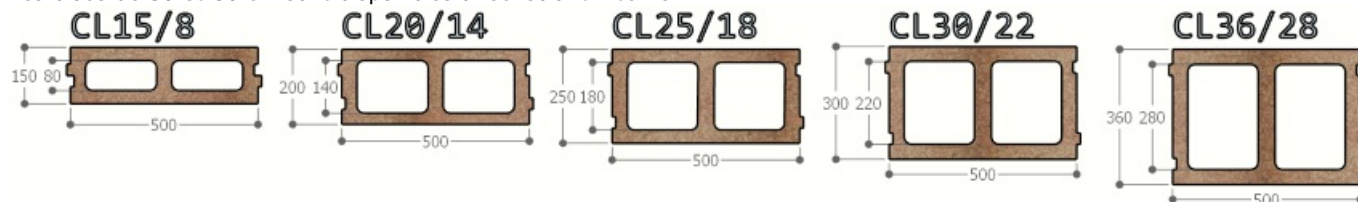
Imputrescible ✓

Résistance à la flexion ± 200 DaN

**Gamme des blocs Fixolite classique**

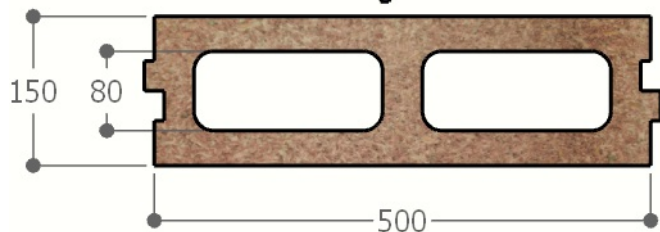
Fixolite propose 5 tailles de blocs classiques.

Les blocs de 30 et 36 cm sont disponibles avec isolant interne.

**Notes**

Bloc adapté pour cloisons ou murs non-porteur (sans polystyrène).

Pas de blocs spéciaux disponible pour ce modèle.

CL15/8**Version française :**https://doc.fixolite.eu/fr/B-CL15_8**English version :**https://doc.fixolite.eu/en/B-CL15_8