

FIXOLITE CLASSIQUE (blocs CL)**Référence : B-CL25/18**

Bloc à bancher Fixolite, fabriqué en Belgique.
Les dimensions sont de 50 cm de large, 25 cm de haut (1m² = 8 blocs) et la profondeur varie selon les besoins.
Le bloc est constitué de bois-ciment et, en option, d'un isolant en polystyrène expansé ignifugé (densité 40 gr/m³).

Épaisseur totale 25.0 cm

Épaisseur isolation 0.0 cm

Épaisseur béton 18.0 cm

Épaisseur parois int. 3.5 cm

Épaisseur parois ext. 3.5 cm

Volume béton 130.0 l/m²Densité ± 710 kg/m³Poids 76.56 kg/m²Isolation thermique λ 0.10 W/m²KCoefficient R 1.25 m²K/WCoefficient U 0.8 W/m²K

Absorption phonique α > 90% (100→5000Hz)

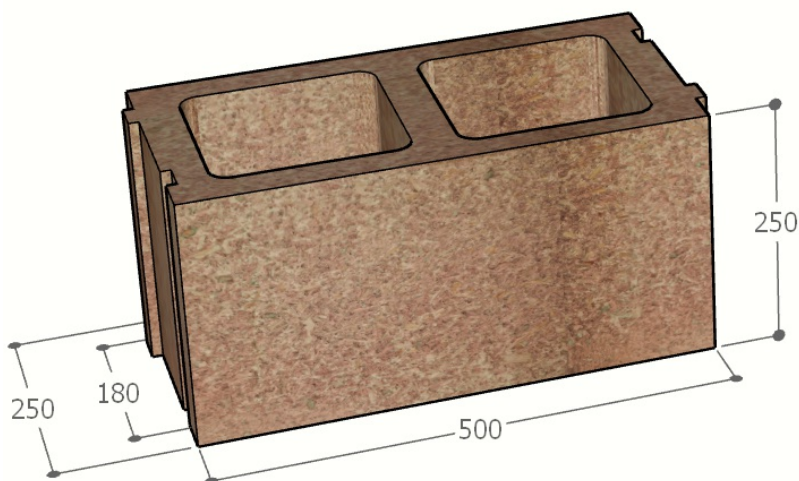
Isolation sonore 54 dB

Réaction au feu Ininflammable (M1)

Résistance au feu > 6h (ISO 834)

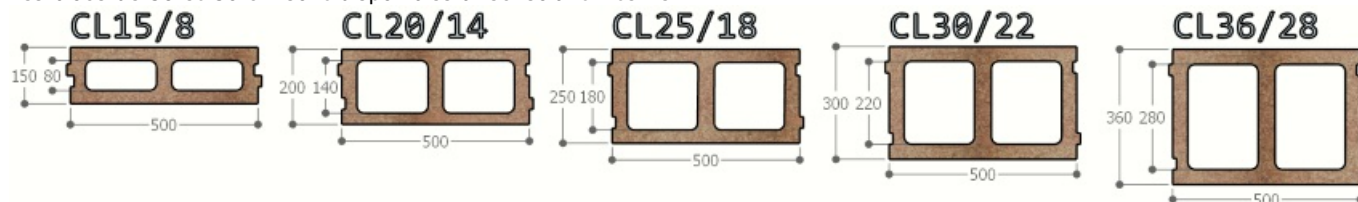
Imputrescible ✓

Résistance à la flexion ± 200 DaN

**Gamme des blocs Fixolite classique**

Fixolite propose 5 tailles de blocs classiques.

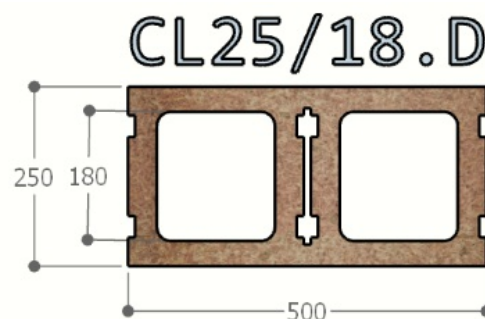
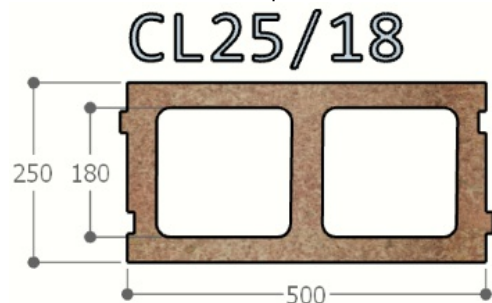
Les blocs de 30 et 36 cm sont disponibles avec isolant interne.

**Notes**

Bloc pour murs porteur (sans polystyrène).

Bloc spécial :

- ".D" destiné à être coupé en 2

**Version française :**
https://doc.fixolite.eu/fr/B-CL25_18**English version :**
https://doc.fixolite.eu/en/B-CL25_18