

FIXOLITE CLASSIQUE (blocs CL)**Référence : B-CL30/12+10**

Bloc à bancher Fixolite, fabriqué en Belgique.
Les dimensions sont de 50 cm de large, 25 cm de haut (1m² = 8 blocs) et la profondeur varie selon les besoins.
Le bloc est constitué de bois-ciment et, en option, d'un isolant en polystyrène expansé ignifugé (densité 40 gr/m³).

Épaisseur totale 30.0 cm

Épaisseur isolation 10.0 cm

Épaisseur béton 12.0 cm

Épaisseur parois int. 4.0 cm

Épaisseur parois ext. 4.0 cm

Volume béton 92.0 l/m²Densité ± 710 kg/m³Poids 96.48 kg/m²Isolation thermique λ 0.10 W/m²KCoefficient R 2.7 m²K/WCoefficient U 0.37 W/m²K

Absorption phonique α > 90% (100→5000Hz)

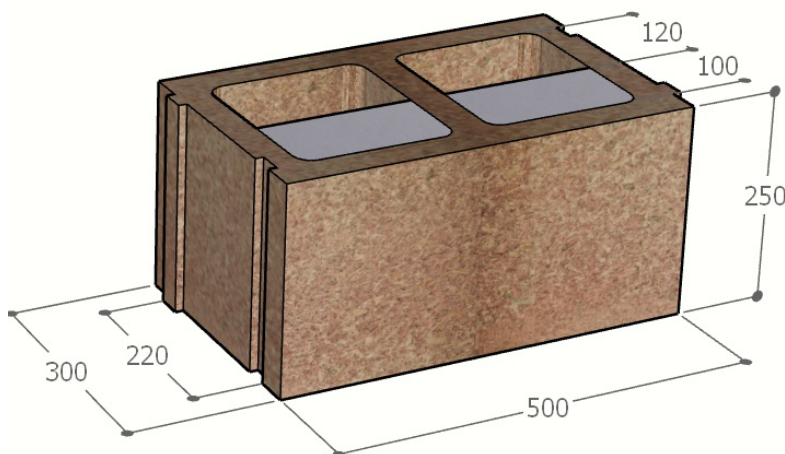
Isolation sonore 50 dB

Réaction au feu Ininflammable (M1)

Résistance au feu > 6h (ISO 834)

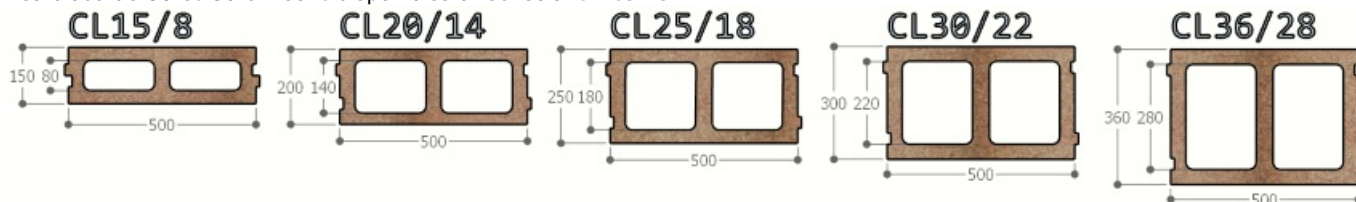
Imputrescible ✓

Résistance à la flexion ± 200 DaN

**Gamme des blocs Fixolite classique**

Fixolite propose 5 tailles de blocs classiques.

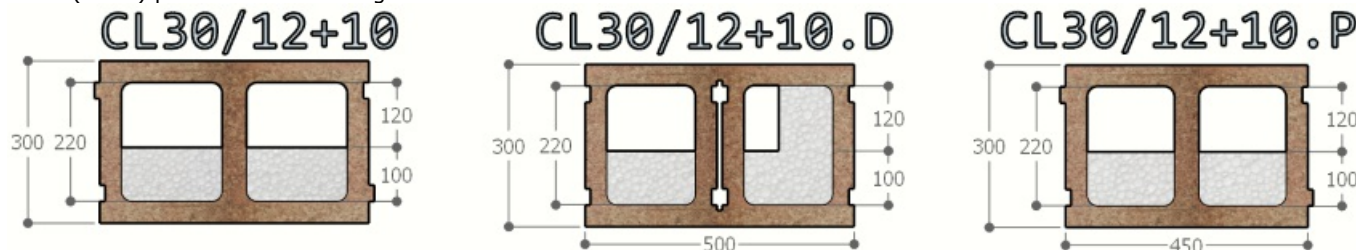
Les blocs de 30 et 36 cm sont disponibles avec isolant interne.

**Notes**

Bloc pour murs porteur avec possibilité d'isolant interne en polystyrène de 10 cm.

Deux blocs spéciaux :

- ".D" destiné à être coupé en 2
- ".P" (PASS) pour les retours d'angle

**Version française :**https://doc.fixolite.eu/fr/B-CL30_12_10**English version :**https://doc.fixolite.eu/en/B-CL30_12_10

2026-02 • Clause de Non-Responsabilité de Fixolite. Les informations fournies dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Fixolite décline toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou conséquences liées à l'utilisation de ces informations. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.