

FIXOLITE CLASSIQUE (blocs CL)**Référence : B-CL36/14+14**

Bloc à bancher Fixolite, fabriqué en Belgique.

Les dimensions sont de 50 cm de large, 25 cm de haut (1m² = 8 blocs) et la profondeur varie selon les besoins.

Le bloc est constitué de bois-ciment et, en option, d'un isolant en polystyrène expansé ignifugé (densité 40 gr/m³).

Épaisseur totale 36.0 cm

Épaisseur isolation 14.0 cm

Épaisseur béton 14.0 cm

Épaisseur parois int. 4.0 cm

Épaisseur parois ext. 4.0 cm

Volume béton 110.0 l/m²

Densité ± 710 kg/m³

Poids 107.92 kg/m²

Isolation thermique λ 0.10 W/m²K

Coefficient R 4.31 m²K/W

Coefficient U 0.232 W/m²K

Absorption phonique α > 90% (100→5000Hz)

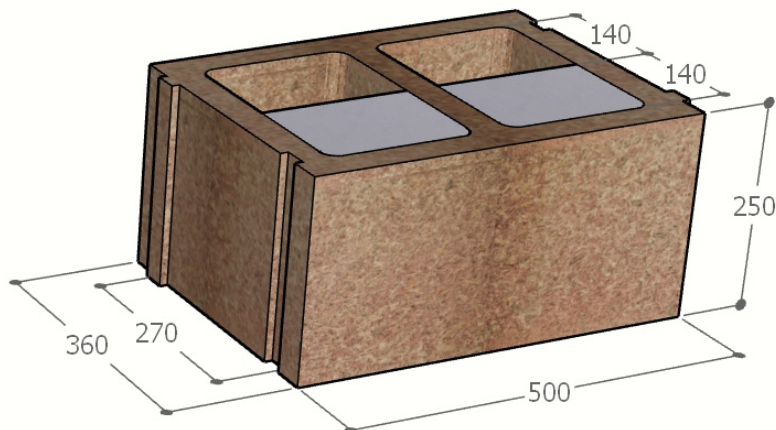
Isolation sonore 51 dB

Réaction au feu Ininflammable (M1)

Résistance au feu > 6h (ISO 834)

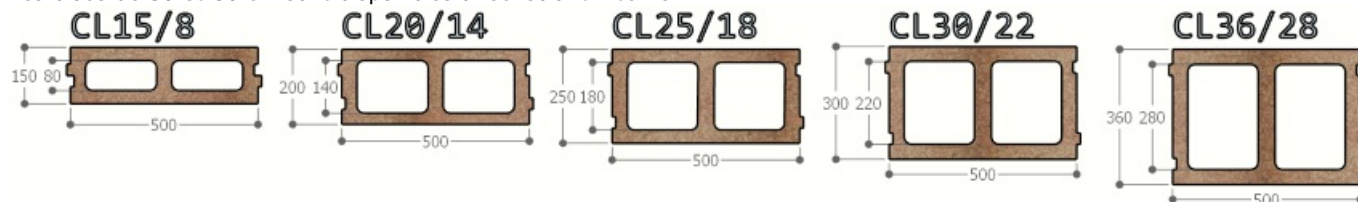
Imputrescible ✓

Résistance à la flexion ± 200 DaN

**Gamme des blocs Fixolite classique**

Fixolite propose 5 tailles de blocs classiques.

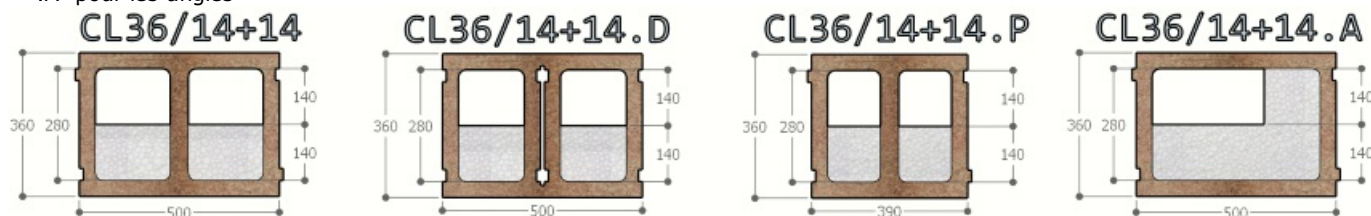
Les blocs de 30 et 36 cm sont disponibles avec isolant interne.

**Notes**

Bloc pour murs porteur extérieur avec polystyrène de 12, 14 ou 16 cm.

Le bloc spéciaux :

- ".D" destiné à être coupé en 2
- ".P" (PASS) pour les retours d'angles
- ".A" pour les angles



Version française :

https://doc.fixolite.eu/fr/B-CL36_14_14



English version :

https://doc.fixolite.eu/en/B-CL36_14_14