

FIXOLITE CLASSIQUE (blocs CL)**Référence : B-CL36/16+12**

Bloc à bancher Fixolite, fabriqué en Belgique.
Les dimensions sont de 50 cm de large, 25 cm de haut (1m² = 8 blocs) et la profondeur varie selon les besoins.
Le bloc est constitué de bois-ciment et, en option, d'un isolant en polystyrène expansé ignifugé (densité 40 gr/m³).

Épaisseur totale	36.0 cm
------------------	---------

Épaisseur isolation	12.0 cm
---------------------	---------

Épaisseur béton	16.0 cm
-----------------	---------

Épaisseur parois int.	4.0 cm
-----------------------	--------

Épaisseur parois ext.	4.0 cm
-----------------------	--------

Volume béton	127.0 l/m ²
--------------	------------------------

Densité	± 710 kg/m ³
---------	-------------------------

Poids	107.28 kg/m ²
-------	--------------------------

Isolation thermique λ	0.10 W/m ² K
-----------------------	-------------------------

Coefficient R	3.94 m ² K/W
---------------	-------------------------

Coefficient U	0.254 W/m ² K
---------------	--------------------------

Absorption phonique α	> 90% (100→5000Hz)
-----------------------	--------------------

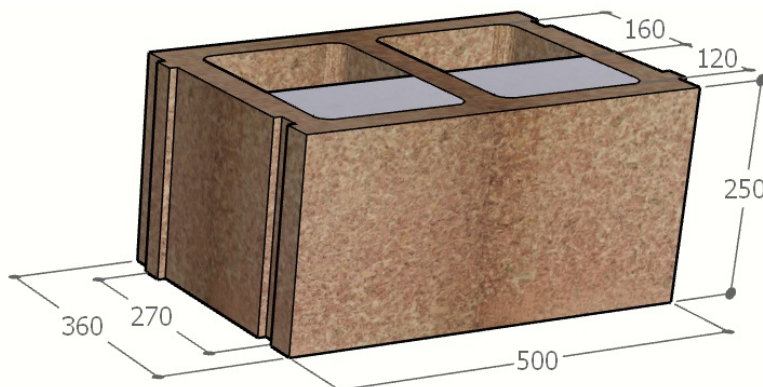
Isolation sonore	52 dB
------------------	-------

Réaction au feu	Ininflammable (M1)
-----------------	--------------------

Résistance au feu	> 6h (ISO 834)
-------------------	----------------

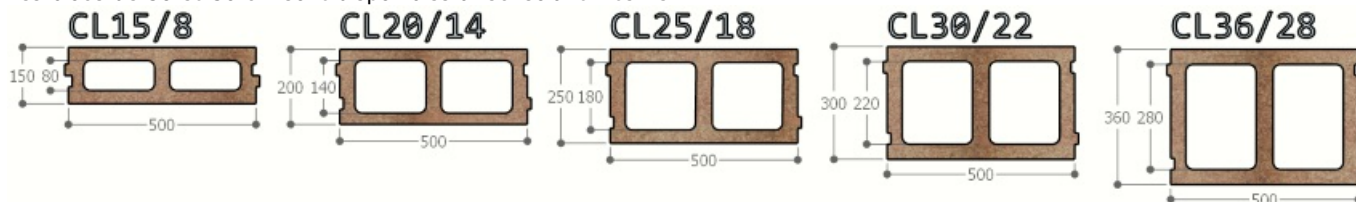
Imputrescible	✓
---------------	---

Résistance à la flexion	± 200 DaN
-------------------------	-----------

**Gamme des blocs Fixolite classique**

Fixolite propose 5 tailles de blocs classiques.

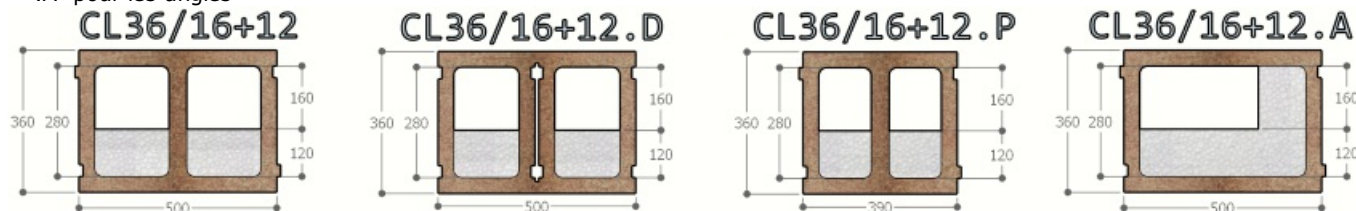
Les blocs de 30 et 36 cm sont disponibles avec isolant interne.

**Notes**

Bloc pour murs porteur extérieur avec polystyrène de 12, 14 ou 16 cm.

Le bloc spéciaux :

- ".D" destiné à être coupé en 2
- ".P" (PASS) pour les retours d'angles
- ".A" pour les angles



Version française :

https://doc.fixolite.eu/fr/B-CL36_16_12



English version :

https://doc.fixolite.eu/en/B-CL36_16_12