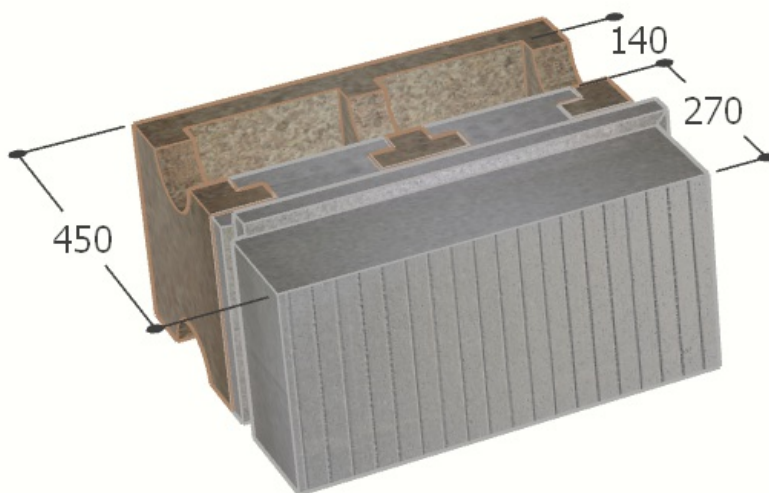



FIXOLITE HAUTE ISOLATION (bloc HI)**Référence : B-HI45/14+27**

Bloc à bancher Fixolite, fabriqué en Belgique.
Les dimensions sont de 50 cm de large, 25 cm de haut (1m² = 8 blocs) et la profondeur varie selon les besoins.
Le bloc est constitué de bois-ciment avec isolant extérieur en polystyrène expansé ignifugé (densité 40 gr/m³) de 17 à 34 cm.
Ce bloc possède une absence totale de pont thermique.

Épaisseur totale	45.0 cm
Épaisseur isolation	27.0 cm
Épaisseur béton	14.0 cm
Épaisseur parois int.	4.0 cm
Épaisseur parois ext.	4.0 cm
Volume béton	110.0 l/m ²
Densité	± 710 kg/m ³
Poids	94.72 kg/m ²
Isolation thermique λ	0.10 W/m ² K
Coefficient R	8.33 m ² K/W
Coefficient U	0.12 W/m ² K
Absorption phonique α	> 90% (100→5000Hz)
Isolation sonore	51 dB
Réaction au feu	Ininflammable (M1)
Résistance au feu	> 6h (ISO 834)
Imputrescible	✓
Résistance à la flexion	± 200 DaN

**Gamme des blocs Fixolite haute isolation**

Fixolite propose 5 tailles de blocs Haute Isolation avec une isolation variant de 17 à 34 cm.
Un bloc d'angle en polystyrène graphité est adapté pour chaque taille.

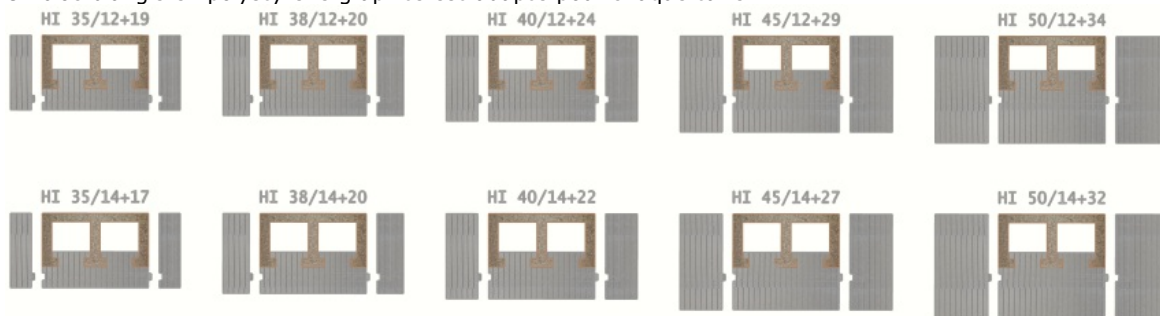**Notes**

[label.footer2- contenu-B- HI45]



Version française :
https://doc.fixolite.eu/fr/B-HI45_14_27



English version :
https://doc.fixolite.eu/en/B-HI45_14_27

2026-02 • Clause de Non-Responsabilité de Fixolite. Les informations fournies dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Fixolite décline toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou conséquences liées à l'utilisation de ces informations. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.