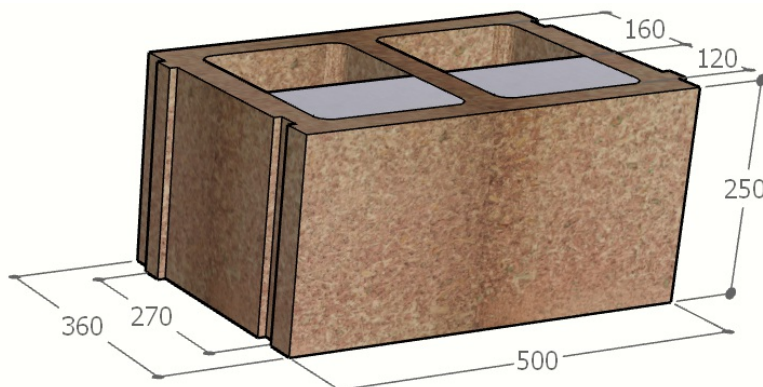


FIXOLITE CLASSIC (blocchi CL)**Riferimento : B-CL36/16+12**

Le dimensioni sono 50 cm di larghezza, 25 cm di altezza (1m² = 8 blocchi) e la profondità varia a seconda delle esigenze.


I blocchi sono realizzati in legno-cemento e, come opzione, in polistirene espanso ignifugo (densità 40 gr/m³).

Spessore totale	36.0 cm
Spessore dell'isolamento	12.0 cm
Spessore del calcestruzzo	16.0 cm
Spessore del lato interno	4.0 cm
Spessore del lato esterno	4.0 cm
Volume del calcestruzzo	127.0 l/m ²
Densità	± 710 kg/m ³
Peso	107.28 kg/m ²
Isolamento termico λ	0,10 W/m ² K
Coefficiente R	3.94 m ² K/W
Coefficiente U	0.254 W/m ² K
Assorbimento acustico α	> 90% (100→5000Hz)
Isolamento acustico	52 dB
Reazione al fuoco	Non infiammabile (M1)
Resistenza al fuoco	> 6h (ISO 834)
A prova di marciume	✓
Resistenza alla flessione	± 200 DaN

**Gamma di blocchi classici Fixolite**

Fixolite offre 5 misure di blocchi classici.

Sono disponibili blocchi da 30 e 36 cm con isolamento interno.

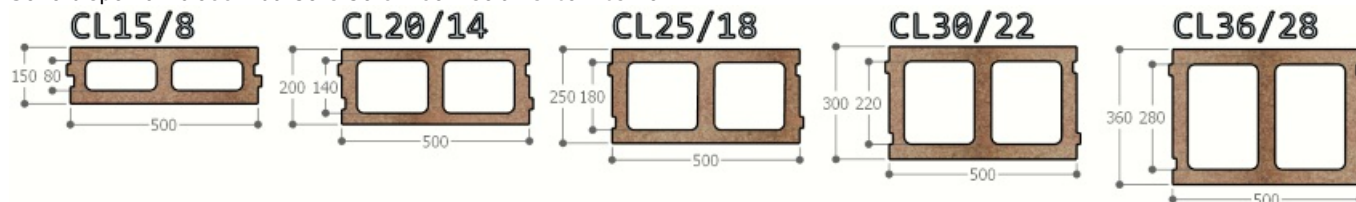**Note**


Blocco per pareti portanti esterne con polistirolo da 12, 14 o 16 cm.

Il blocco speciale:

- "D" da tagliare in 2

.- "P" (PASS) per ritorni d'angolo

."A" per angoli- "A" per angoli

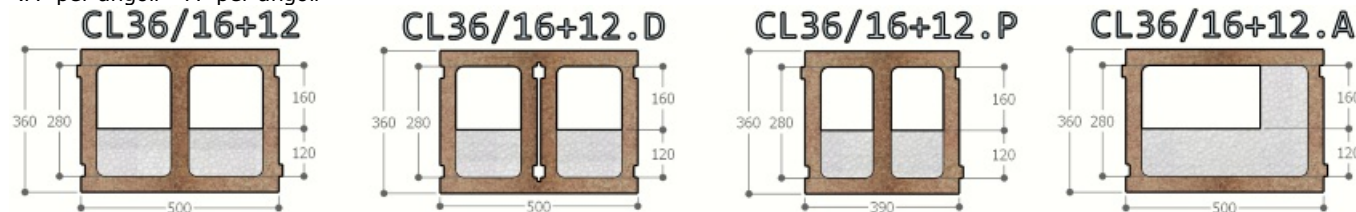

Versione italiana:

https://doc.fixolite.eu/it/B-CL36_16_12



Versione inglese:

https://doc.fixolite.eu/en/B-CL36_16_12