

**FIXOLITE CLASSIC (blocchi CL)****Riferimento : B-CL36/12+16**

Le dimensioni sono 50 cm di larghezza, 25 cm di altezza (1m<sup>2</sup> = 8 blocchi) e la profondità varia a seconda delle esigenze.

I blocchi sono realizzati in legno-cemento e, come opzione, in polistirene espanso ignifugo (densità 40 gr/m<sup>3</sup>).

Spessore totale 36.0 cm

Spessore dell'isolamento 16.0 cm

Spessore del calcestruzzo 12.0 cm

Spessore del lato interno 4.0 cm

Spessore del lato esterno 4.0 cm

Volume del calcestruzzo 95.0 l/m<sup>2</sup>

Densità ± 510 kg/m<sup>3</sup>

Peso 77.6 kg/m<sup>2</sup>

Isolamento termico λ 0,10 W/m<sup>2</sup>K

Coefficiente R 4.74 m<sup>2</sup>K/W

Coefficiente U 0.211 W/m<sup>2</sup>K

Assorbimento acustico α > 90% (100→5000Hz)

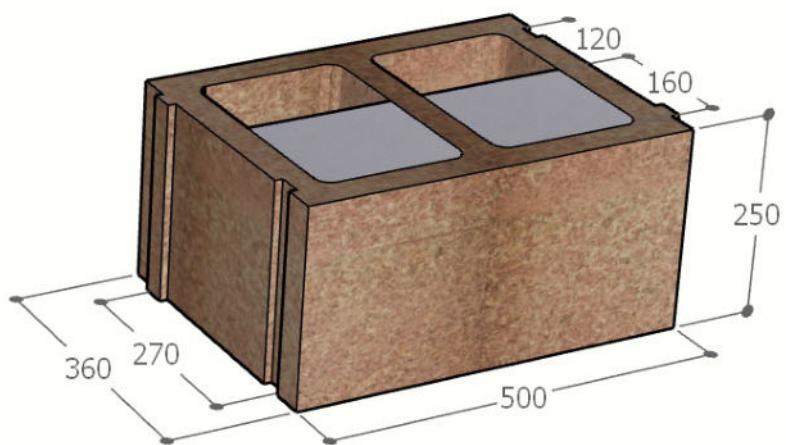
Isolamento acustico 50 dB

Reazione al fuoco Non infiammabile (M1)

Resistenza al fuoco > 6h (ISO 834)

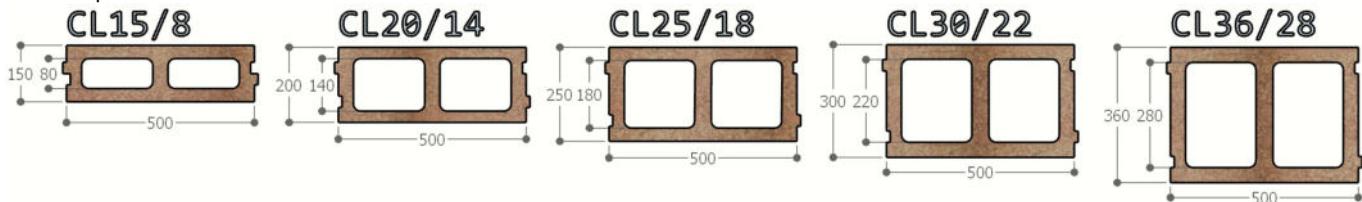
A prova di marciume ✓

Resistenza alla flessione ± 200 DaN

**Gamma di blocchi classici Fixolite**

Fixolite offre 5 misure di blocchi classici.

Sono disponibili blocchi da 30 e 36 cm con isolamento interno.

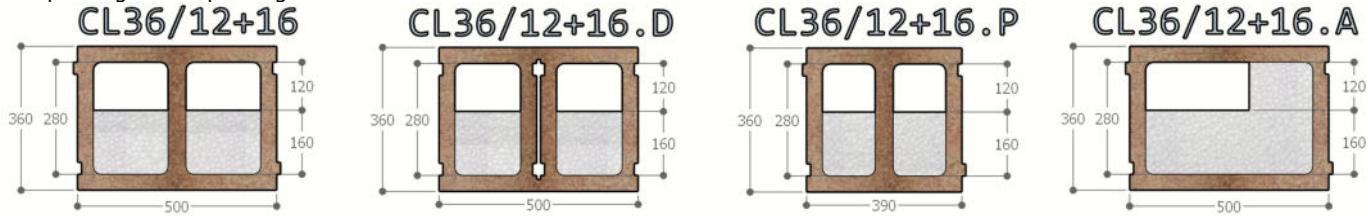
**Note**

Blocco per pareti portanti esterne con polistirolo da 12, 14 o 16 cm.

Il blocco speciale:

- "D" da tagliare in 2
- .- "P" (PASS) per ritorni d'angolo

".A" per angoli- "A" per angoli



**Versione italiana:**

[https://fixolite.eu/doc/B\\_CL36\\_12\\_16.it.pdf](https://fixolite.eu/doc/B_CL36_12_16.it.pdf)



**Versione inglese:**

[https://fixolite.eu/doc/B\\_CL36\\_12\\_16.en.pdf](https://fixolite.eu/doc/B_CL36_12_16.en.pdf)