

FIXOLITE CLASSIC (blocchi CL)**Riferimento : B-CL36/16+12**

Le dimensioni sono 50 cm di larghezza, 25 cm di altezza (1m² = 8 blocchi) e la profondità varia a seconda delle esigenze.

I blocchi sono realizzati in legno-cemento e, come opzione, in polistirene espanso ignifugo (densità 40 gr/m³).

Spessore totale 36.0 cm

Spessore dell'isolamento 12.0 cm

Spessore del calcestruzzo 16.0 cm

Spessore del lato interno 4.0 cm

Spessore del lato esterno 4.0 cm

Volume del calcestruzzo 127.0 l/m²

Densità ± 510 kg/m³

Peso 76.4 kg/m²

Isolamento termico λ 0,10 W/m²K

Coefficiente R 3.94 m²K/W

Coefficiente U 0.254 W/m²K

Assorbimento acustico α > 90% (100→5000Hz)

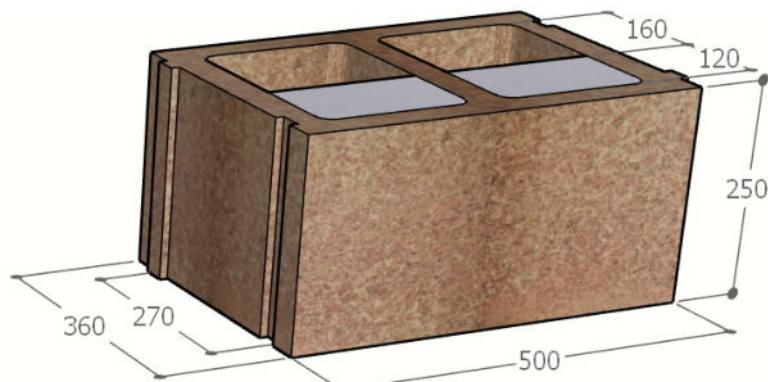
Isolamento acustico 52 dB

Reazione al fuoco Non infiammabile (M1)

Resistenza al fuoco > 6h (ISO 834)

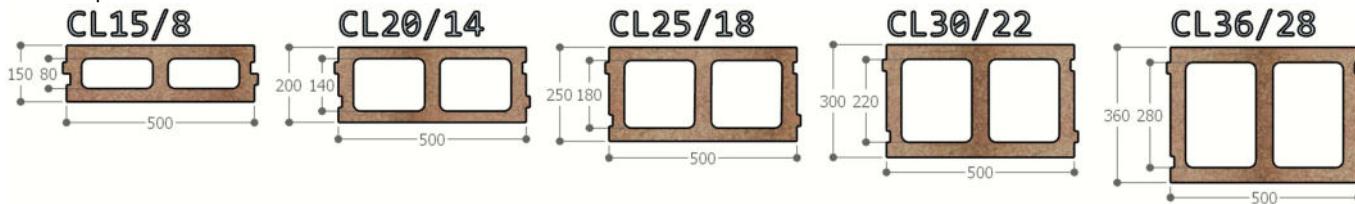
A prova di marciume ✓

Resistenza alla flessione ± 200 DaN

**Gamma di blocchi classici Fixolite**

Fixolite offre 5 misure di blocchi classici.

Sono disponibili blocchi da 30 e 36 cm con isolamento interno.

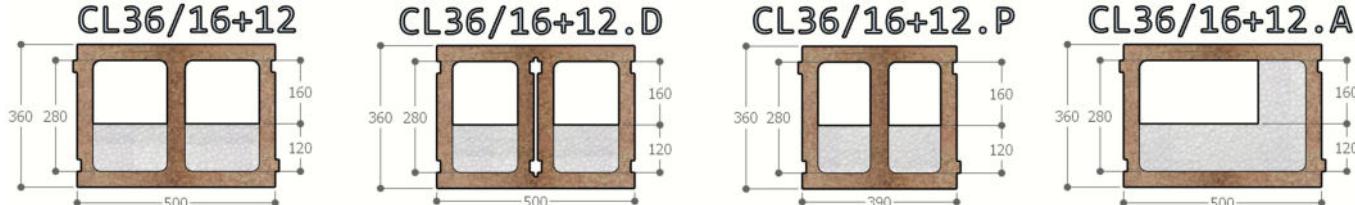
**Note**

Blocco per pareti portanti esterne con polistirolo da 12, 14 o 16 cm.

Il blocco speciale:

- "D" da tagliare in 2
- .- "P" (PASS) per ritorni d'angolo

".A" per angoli- "A" per angoli



Versione italiana:

https://fixolite.eu/doc/B_CL36_16_12.it.pdf



Versione inglese:

https://fixolite.eu/doc/B_CL36_16_12.en.pdf