

Referência : C-BSO23H32 8-FX

A caixa Fixolite é uma caixa de lintel pré-fabricada de 6 m de comprimento, concebida para receber um fecho (persiana, BSO, etc.). A caixa é constituída por um invólucro em forma de U invertido de poliestireno expandido ignifugo (densidade 30 kg/m³) reforçado com uma rede de aço. As paredes laterais estão equipadas com calhas de alumínio.

Cofre modelo BSO (Brise-Soleil Orientável)

Concebido especificamente para BSO: o painel chanfrado acomoda até os modelos volumosos e permite fixá-los no carril central.

Certificado por Aviso Técnico do CSTB.

Comprimento máximo: 450 cm de vão (474 cm total).

Embalagem: pacote com 16 cofres de 6 ml.

Tipo BSO23H32

Carril exterior ref. 827

Carril interior ref. 28FR

Cor [label.couleurGRAPHITE]

Bochecha compatível J-BSO

Certificação CSTB 16-11-634 (traduzido) [PDF]

Condutividade térmica U = 0.6 W/m².K

Resistência térmica* R = 1.67 m².K/W

(*): R: resistência térmica (m².K/W) tendo em conta um coeficiente λ de 0,0374 W/m.K após aplicação de um coeficiente de segurança de 1,15.

Peso 3.89 kg/m

Reação ao fogo class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)

Permeabilidade ao ar classe c*3


Perf. acústico (Dn_w) 49 dB

Dimensões da caixa

Largura	230 mm
Altura	320 mm
Túnel	140 mm
Lado externo	45 mm
Lado interno	45 mm

Componentes

Alumínio (reciclado a 85%)	1.48 kg/m
Aço (reciclado. 96,5%)	1.1 kg/m
Poliestireno (reciclagem. 10%)	1.32 kg/m
Total	3.89 kg/m

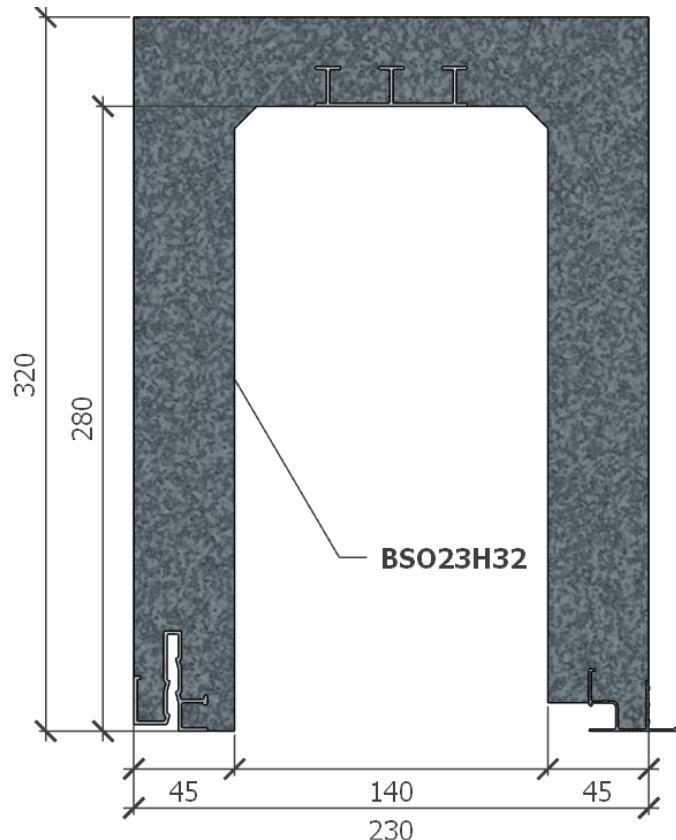

Opção Cornier [PDF]: as os carris 28FR permitem o acréscimo do ângulo de vedação e fixação com a marcenaria. Estas cantoneiras dentadas de 40x30 mm estão disponíveis em embalagens de 100 peças ou inseridas na caixa.

Acabamento dos lados




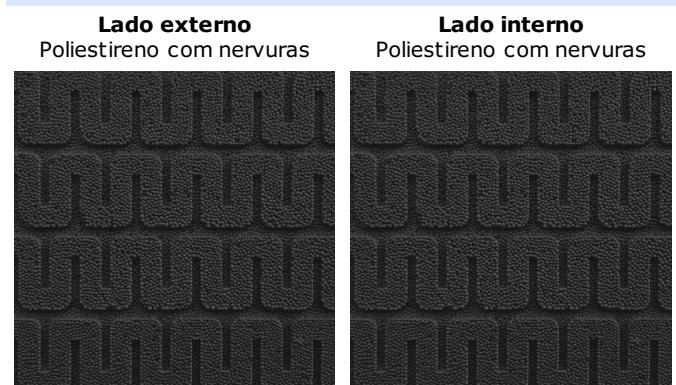


Diagrama de carris



English



Français



Português



2024-05 • Responsabilidade da Fixolite. As informações fornecidas nesta ficha técnica são apenas para referência e sem garantia de exatidão ou integridade. A Fixolite declina qualquer responsabilidade por erros, omissões ou consequências relacionadas com a utilização desta informação. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Consulte o nosso [aviso de pausa \[PDF\]](#) e [documentação geral](#)