

Referência : C-BSO28H30 8F-FT+TC

A caixa Fixolite é uma caixa de lintel pré-fabricada de 6 m de comprimento, concebida para receber um fecho (persiana, BSO, etc.). A caixa é constituída por um invólucro em forma de U invertido de poliestireno expandido ignífugo (densidade 30 kg/m³) reforçado com uma rede de aço. As paredes laterais estão equipadas com calhas de alumínio.

Cofre modelo BSO (Brise-Soleil Orientável)

Concebido especificamente para BSO: o painel chanfrado acomoda até os modelos volumosos e permite fixá-los no carril central.

Certificado por Aviso Técnico do CSTB.

Comprimento máximo: 450 cm de vão (474 cm total).

Embalagem: pacote com 16 cofres de 6 ml.


Tipo	BSO28H30
Carril exterior ref.	8F
Carril interior ref.	28FR
Cor	[label.couleurGRAPHITE]
Bochecha compatível	J-BSO
Certificação	CSTB 16-11-634 (traduzido) [PDF]
Condutividade térmica	$U = 0.3 \text{ W/m}^2.\text{K}$
Resistência térmica*	$R = 3.33 \text{ m}^2.\text{K/W}$
(*) R: resistência térmica ($\text{m}^2.\text{K/W}$) tendo em conta um coeficiente λ de 0,0374 W/m.K após aplicação de um coeficiente de segurança de 1,15.	
Peso	8.38 kg/m
Reação ao fogo	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Permeabilidade ao ar	classe c*3
Perf. acústico (D_{nW})	55 dB

Dimensões da caixa

Largura	280 mm
Altura	295 mm
Túnel	140 mm
Lado externo	114 mm
Lado interno	26 mm

Componentes

Tijolo (terracota)	4.2 kg/m
Alumínio (reciclado a 85%)	1.57 kg/m
Aço (reciclado. 96,5%)	1.1 kg/m
Poliestireno (reciclagem. 10%)	1.51 kg/m
Total	8.38 kg/m

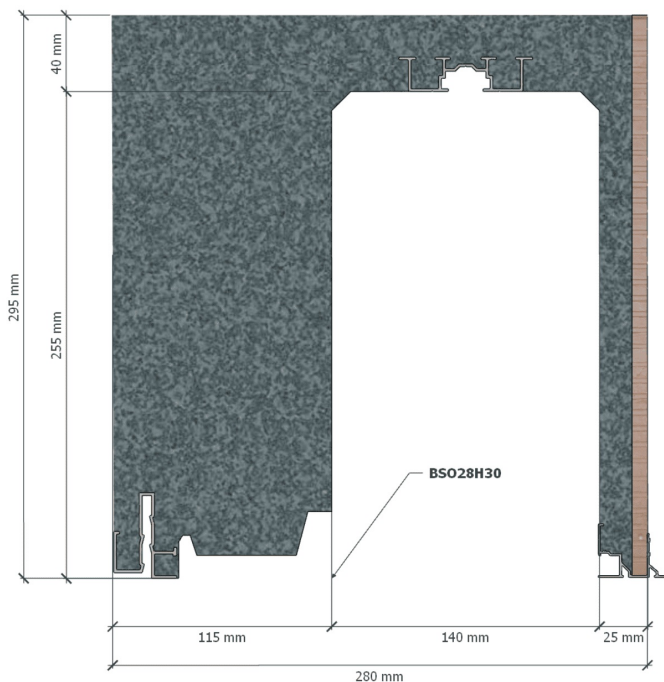

Opção Cornier [PDF]: a os carris 28FR permitem o acréscimo do ângulo de vedação e fixação com a marcenaria. Estas cantoneiras dentadas de 40x30 mm estão disponíveis em embalagens de 100 peças ou inseridas na caixa.

Acabamento dos lados

Lado externo

Tijolo (terracota)






Lado interno

Poliestireno com nervuras



Diagrama de carris



English



Français



Português



2024-05 • Responsabilidade da Fixolite. As informações fornecidas nesta ficha técnica são apenas para referência e sem garantia de exatidão ou integridade. A Fixolite declina qualquer responsabilidade por erros, omissões ou consequências relacionadas com a utilização desta informação. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Consulte o nosso [aviso de pausa \[PDF\]](#) e [documentação geral](#)