FIXOLITE USINES S.A.
rue Vandervelde 170
6230 Thiméon, Bélgica

www.fixolite.be
Tel.: +32 71 25 87 90
Email: info@fixolite.be
IVA: BE0401.648.294

FORMA DO PRODUTO
C-22H25 1-1

CSTB AVIS TECHNIQUE CC FAT

Referência : C-22H25 1-1

A caixa Fixolite é uma caixa de lintel pré-fabricada de 6 m de comprimento, concebida para receber um fecho (persiana, BSO, etc.). A caixa é constituída por um invólucro em forma de U invertido de poliestireno expandido ignífugo (densidade 30 kg/m³) reforçado com uma rede de aço. As paredes laterais estão equipadas com calhas de alumínio.

Cofre modelo Tradicional
A opção mais económica, mantendo um bom desempenho.
Certificado por Aviso Técnico do CSTB.
Comprimento máximo: 160 cm de vão (184 cm total).
Embalagem: pacote com 28 (ou 56) cofres de 6 ml.

Tipo	22H25
Carril exterior ref.	1
Carril interior ref.	1
Cor	Poliestireno azul
Bochecha compatível	J-22
Certificação	CSTB 16-11-634 (traduzido) **[PDF]**
Condutividade térmica	U = 1.0 W/m².K
Resistência térmica*	R = 1.0 m².K/W
(*) R: resistência térmica (m².K/W) tendo em conta um coeficiente λ de 0,0374 W/m.K após aplicação de um coeficiente de segurança de 1,15.	
Peso	1.69 kg/m
Reação ao fogo	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Permeabilidade ao ar	classe c*3
Perf. acústico (Dn_W)	49 dB

Dimensões da caixa	
Largura	220 mm
Altura	245 mm
Túnel	170 mm
Lado externo	25 mm
Lado interno	25 mm

Componentes	
Alumínio (reciclado a 85%)	0.47 kg/m
Aço (reciclado. 96,5%)	0.72 kg/m
Poliestireno (reciclagem. 10%)	0.5 kg/m
Total	**1.69 kg/m**

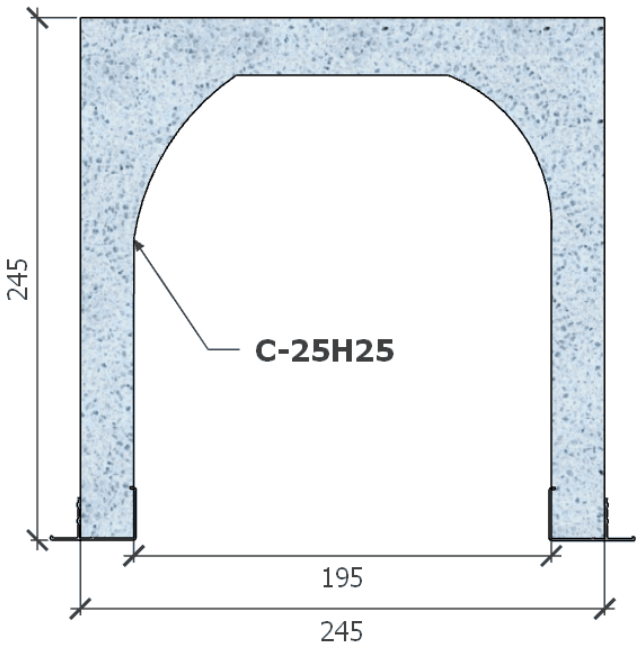

Acabamento dos lados

Lado externo
Poliestireno com nervuras



Lado interno
Poliestireno com nervuras



Diagrama de carris





English | Français | Português

2024-05 • Responsabilidade da Fixolite. As informações fornecidas nesta ficha técnica são apenas para referência e sem garantia de exatidão ou integridade. A Fixolite declina qualquer responsabilidade por erros, omissões ou consequências relacionadas com a utilização desta informação. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Consulte o nosso aviso de pausa **[PDF]** e documentação geral