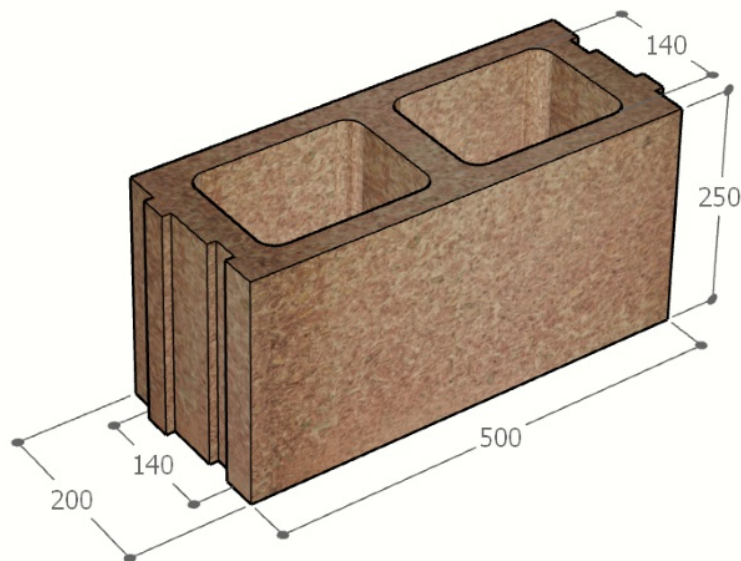



FIXOLITE CLASSIQUE (blocs CL)**Référence : B-CL20/14**

Bloc à bancher Fixolite, fabriqué en Belgique.
Les dimensions sont de 50 cm de large, 25 cm de haut (1m² = 8 blocs) et la profondeur varie selon les besoins.
Le bloc est constitué de bois-ciment et, en option, d'un isolant en polystyrène expansé ignifugé (densité 40 gr/m³).

Épaisseur totale	20.0 cm
Épaisseur isolation	0.0 cm
Épaisseur béton	14.0 cm
Épaisseur parois int.	3.0 cm
Épaisseur parois ext.	3.0 cm
Volume béton	98.0 l/m ²
Densité	± 710 kg/m ³
Poids	60.48 kg/m ²
Isolation thermique λ	0.10 W/m ² K
Coefficient R	1.09 m ² K/W
Coefficient U	0.92 W/m ² K
Absorption phonique α	> 90% (100→5000Hz)
Isolation sonore	53 dB
Réaction au feu	Ininflammable (M1)
Résistance au feu	> 6h (ISO 834)
Imputrescible	✓
Résistance à la flexion	± 200 DaN

**Gamme des blocs Fixolite classique**



Fixolite propose 5 tailles de blocs classiques.
Les blocs de 30 et 36 cm sont disponibles avec isolant interne.

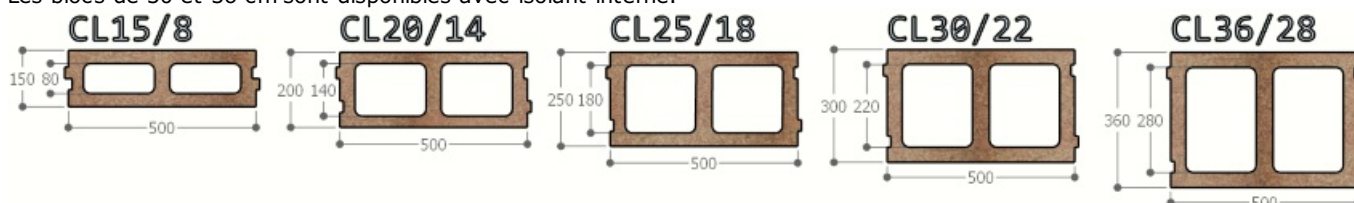**Notes**

Bloc adapté pour cloisons ou murs non-porteur (sans polystyrène).

Bloc spécial :

- ".D" destiné à être coupé en 2

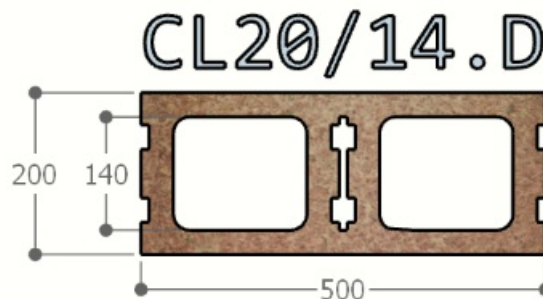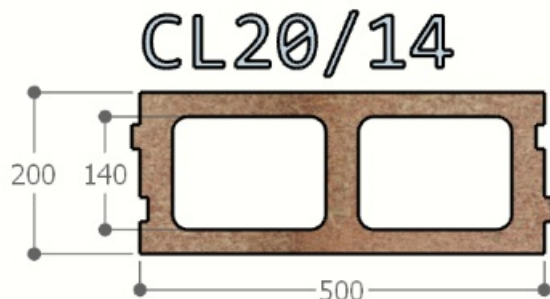

Version française :
https://doc.fixolite.eu/fr/B-CL20_14



English version :
https://doc.fixolite.eu/en/B-CL20_14